


Stecker mit seitlichem Schutzkontakt und zweitem Schutzkontaktsystem
Plug with earthing contact and additional earthing contact system



Gewicht
/ Weight

34 g

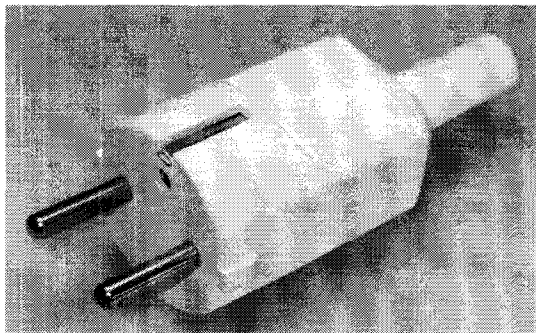

Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible
Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm², 3G1,0 mm²
und 3G1,5 mm²

*Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm²,
3G1,0 mm² and 3G1,5 mm²*

Wahlweise mit und ohne Knickschutztüle

With or without strain reliefe sleeve available

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage

250 V~

Nennstrom / Rated current

16 A

Bauart / According to

DIN 49 441 Teil 1

Anschlüsse / Type of terminals

Schraubanschluss / Screw terminals

Kontakte / Material of terminals

CuZn 37, CuZn 39



Kontaktträger / Carrying parts

Polypropylen / Polypropylene

Gehäuse / Cover

Polypropylen / Polypropylene

Abmessungen / Dimensions

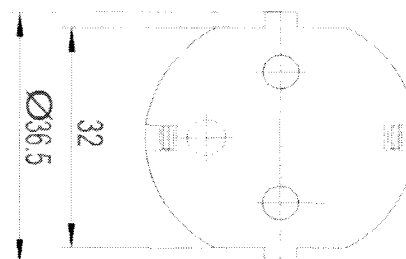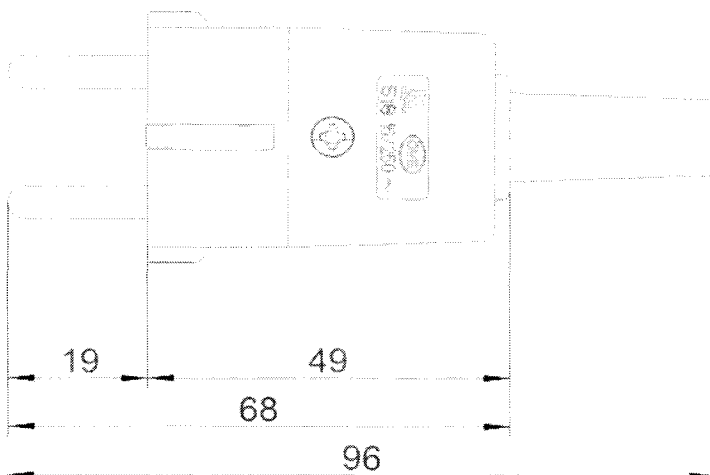

Abisolierung / Wire stripping: **N** **L** **PE**
 40 mm 40 mm 30 mm