


產品型號: B20251644

Style 20251 電話線

截面圖

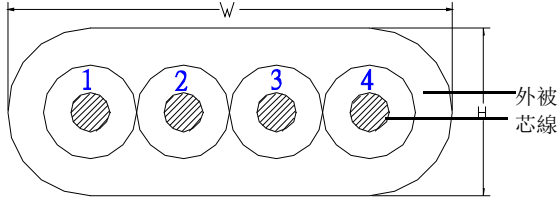

印字內容

BELDEN E357312-S 4C24  AWM STYLE 20251 60C 150V

產品說明

額定電壓 (V)	150
額定溫度 (°C)	60
認證機構	UL
燃燒測試	FT2

應用
電話听筒曲線或接線

參考標準

UL758, UL1581 & CSA C22.2 No. 210.2

產品結構

4芯		實心裸銅	
導體			
AWG		24	
結構 (mm)		1/0.5	
絞合外徑 (mm)		0.50	
絕緣		PP	
最薄厚度 (mm)		0.20	
厚度 (mm)		0.25	
線徑 (±0.08mm)		1.00	
外被		PVC	
項目	H	W	
最薄厚度 (mm)	0.50	0.50	
厚度 (mm)	0.80	0.80	
線徑 (mm)	2.7±0.20	5.7±0.20	

顏色

絕緣

1.綠2.黑3.白4.紅

外被

按要求

性能

電氣特性:

最大導體電阻 20°C (Ω/Km)	85.90
耐電壓 (kV/min)	0.5

ROHS

機械特性:

測試對象

測試材質

老化前	抗張強度 (Mpa)	伸長率 (%)
-----	------------	---------

老化條件 (°C)

老化後	抗張強度	伸長率
-----	------	-----

外被

PVC

≥10.3
≥100

100±2°C X 168hrs

≥70% (原始值)
≥65% (原始值)

樣品記錄

樣品編號:

原卡號:

規格書號: SK-B20251-644

版本:

版本: 0

更新記錄

編制:	康文強	2012/11/13	表格編號:T100	版本: 0
審核:	程彩霞	2012/11/13	共 1 頁	第 1 頁