

APPLY BARCODE TYPE 1 PER (03)
M-16032.00004, LOCATE
APPROXIMATELY AS SHOWN

(01)(02)

- NOTES:
- MUST CONFORM TO M-11002.00001 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 - PART TOLERANCES TO BE GOVERNED BY M-11002-00001.
 - MUST BE RoHS COMPLIANT.
 - OVERALL LENGTH 11 FEET.
 - WIRE TYPE: SJT, STRANDED WIRE
 - NEMA CONFIGURATION: 5-15P.
 - MUST BE UL AND CSA APPROVED.

10	1	#10 RING		
9				
8	1	BLACK OUTER JACKET		
7	1	#14 GA WIRE, BLACK INS.		
6	1	#14 GA WIRE, WHITE INS.		
5	1	#14 GA WIRE, GREEN INS.		
4	1	3 CONDUCTOR 125V/15A PLUG		
3				
2	2	.250 x .032 INSULATED FEMALE TERMINAL		
1	-	POWER CORD, 125V/15A		000000081
ITEM NO.	NO. REQD	DESCRIPTION	MATERIAL	PART NO.

DO NOT SCALE THIS DRAWING

TOLERANCE UNLESS SPECIFIED
 .00=± N/A, .000=± N/A, ANG=± °
 HOLES=± N/A
 SHEETMETAL FLAT PATTERN=± N/A

CTQ SYMBOL
 MEASURABLE ATTRIBUTES THAT ARE CRITICAL TO CUSTOMER SATISFACTION. THIS INCLUDES (BUT IS NOT LIMITED TO) FIT, FORM, FUNCTION, AND APPEARANCE.

◇ **Cpk OF 1.33 OR GREATER AS DEFINED BY INSPECTION STANDARD**



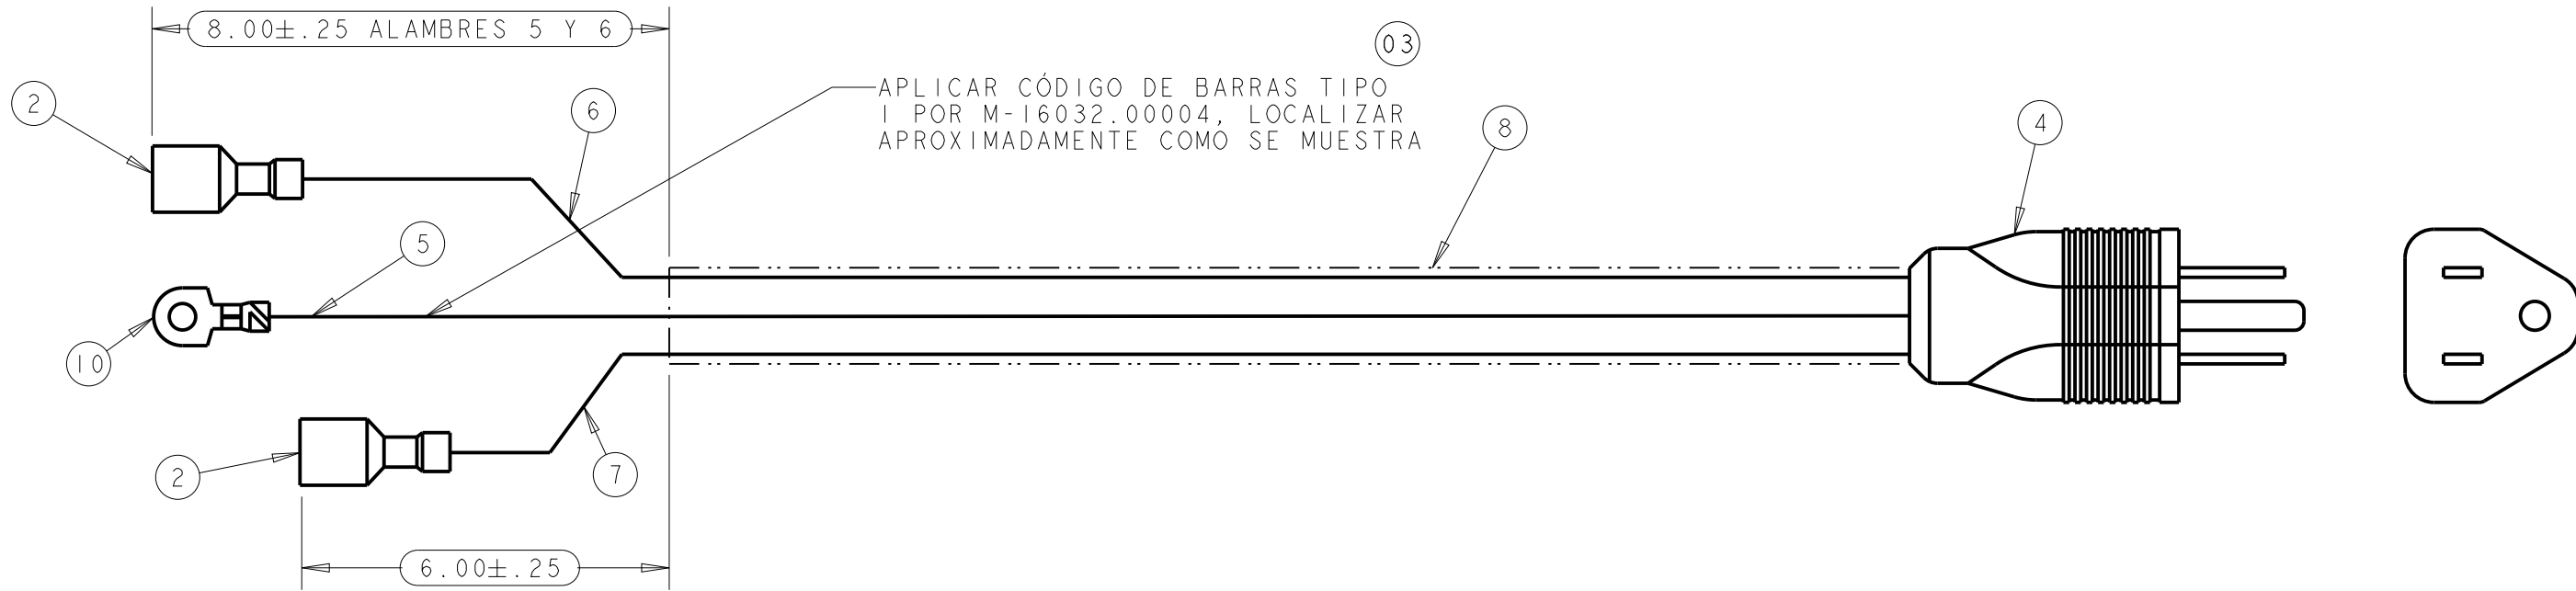

THIS PRINT REMAINS THE PROPERTY OF WELBILT, INC. ALL INFORMATION CONTAINED THEREON IS CONFIDENTIAL. IT IS LOANED, SUBJECT TO RETURN UPON DEMAND, AND ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE COPIED OR USED DIRECTLY OR INDIRECTLY IN ANY WAY WHATSOEVER DETRIMENTAL TO OUR INTERESTS.

DIMENSIONS ARE IN INCHES UNLESS OTHERWISE NOTED.

CORD, POWER SUPPLY - 125V, 15A

31	ADDED SPANISH SHEET	MII106975	HCL	ECS	Jul-12-18
30	REVISED DRAWING TO MATCH ORACLE REVISION	MII106654	HCL	ECS	Jan-23-18
03	ADDED BARCODE SPECIFICATION AND LOCATION	MII104610	TPP	CJM	AUG-23-13
02	UPDATED NOTES	MII102987	JVR	MCH	Mar-15-11
01	CHANGE NOTE 1, GES-15 TO GES -38	MCR1000200	GZM	ZGW	Aug-02-07
REV LVL	DESCRIPTION OF REVISIONS	ECO	BY	APP	DATE

DR	MJL	APP	CP	ECO	MII10001	SIZE	B	DWG NO.	000000081	SHEET	1 OF 2
SCALE: 1.00 = 1.00		DATE: May-24-05									



- 01 02 NOTAS:
1. DEBE CONFORMARSE AL M-111002.00001 A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.
 2. TOLERANCIAS DE PARTE RIGIÉNDOSE POR M-111002-00001.
 3. DEBE SER RoHS CUMPLE.
 4. LONGITUD TOTAL 11 PIES.
 5. ALAMBRE TIPO SJT. HILO ATERRIZADO.
 6. CONFIGURACIÓN NEMA: 5-15P.
 7. DEBEN SER UL Y CSA APROBADOS.

NÚMERO DE ARTÍCULO	NÚMERO REQUERIDO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	NÚMERO DE PARTE
10	1	#10 ANILLO		
9				
8	1	FORRO EXTERNO NEGRO		
7	1	#14 GA CABLE, NEGRO INS.		
6	1	#14 GA CABLE, BLANCO INS.		
5	1	#14 GA CABLE, VERDE INS.		
4	1	3 CONDUCTOR 125V / 15A ENCHUFE		
3				
2	2	.250 x .032 TERMINAL FEMENINA AISLADA		
1	-	CABLE DE ALIMENTACIÓN, 125V / 15A		000000081

NO CAMBIA LA ESCALA ESTE DIBUJO

TOLERANCIA A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE

.00=± N/A, .000=± N/A, ÁNG=± °

AGUJEROS=± N/A

HOJA DE METAL MODELO PLANO=± N/A

CTQ SÍMBOLO
 ATRIBUTOS MEDIBLES QUE SON CRÍTICOS PARA LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. ESTO INCLUYE (PERO NO SE LIMITA A) AJUSTE, FORMA, FUNCIÓN Y LA APARENCIA.

◇ Cpk DE 1.33 O SUPERIOR COMO SE DEFINE POR INSPECCIÓN ESTÁNDAR

TERCER ANGULO

IMPRIMIR SIGUE SIENDO PROPIEDAD DE WELBILT, INC. TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA ESTÁ AL RESPECTO CONFIDENCIAL. SE HA PRESTADO, SUJETO AL REGRESO EN LA DEMANDA Y EN LA CONDICIÓN EXPRESA QUE NO ES A SER COPIADO O UTILIZADO DIRECTA O INDIRECTA DE CUALQUIER MANERA PERJUDICIAL PARA NUESTROS INTERESES.

DIMENSIONES SON EN PULGADAS SALVO INDICACIÓN CONTRARIA.

CABLE, FUENTE DE ALIMENTACIÓN - 125V, 15A					
POR MJL	APR	CP	ECO	M110001	TAMAÑO B
ESCALA: 1.00 = 1.00			FECHA: Jul-12-18	DWG NÚMERO	FICHA
				000000081	2 DE 2

REVISIÓN DEL NIVEL	DESCRIPCIÓN DE LAS REVISIONES	ECO	POR	APR	FECHA
31	HOJA ESPAÑOL AGREGADA	M11106975	HCL	ECS	Jul-12-18
30	DIBUJO REVISADO PARA COMPARAR LA REVISIÓN DE ORACLE	M11106654	HCL	ECS	Jan-23-18
03	ESPECIFICACIÓN Y UBICACIÓN AGREGADAS DEL CÓDIGO DE BARRAS	M11104610	TPP	CJM	AUG-23-13
02	NOTAS ACTUALIZADAS	M11102987	JVR	MCH	Mar-15-11
01	CAMBIE LA NOTA 1, GES-15 A GES -38	MCR1000200	GZM	ZGW	Aug-02-07