


**Automotive Leitung geschirmt  
für elektrische Fahrzeugantriebe**

**FHLR2GCB2G**  
10 mm<sup>2</sup> / 0,21 T180 0,6/1,0 kV

**Shielded cable for  
automotive electric powertrain**

**FHLR2GCB2G**  
10 mm<sup>2</sup> / 0.21 T180 0.6/1.0 kV

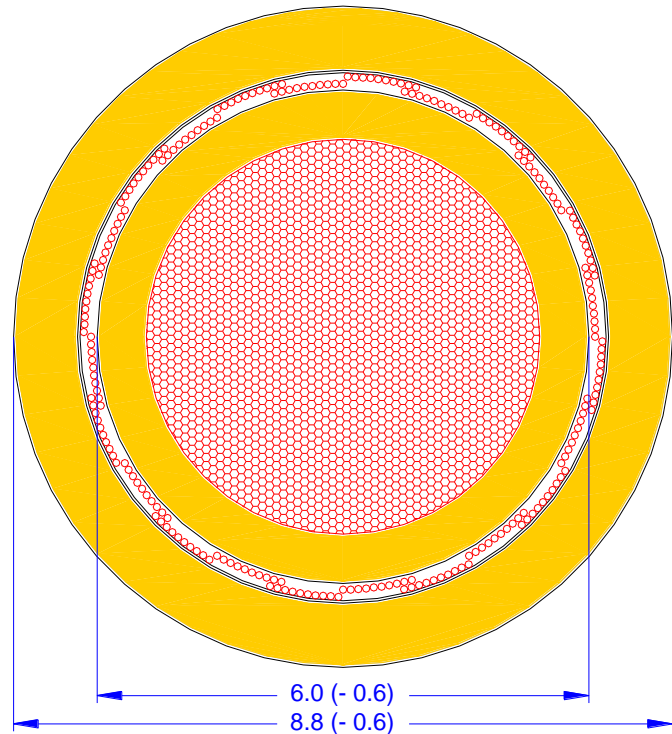

<b>Aufbauvorschrift</b>	LV 216-2 Tabelle A2, Daimler AG C51 / 9.14	<b>Specification</b>	LV 216-2 table A2, Daimler AG C51 / 9.14
<b>Ader 10 mm<sup>2</sup></b>		<b>Core 10 mm<sup>2</sup></b>	
Leiterwerkstoff:	E-Cu ETP1 nach DIN EN 13602	Conductor material:	E-Cu ETP1 according DIN EN 13602
Leiteraufbau:	Litze Cu.-blank 320 (±5 %) x max. 0,21 mm	Conductor design:	stranded bare copper 320 (±5 %) x max. 0.21 mm
Leiterdurchmesser:	max. 4,5 mm <sup>1)</sup>	Conductor diameter:	max. 4.5 mm <sup>1)</sup>
Isolationswerkstoff:	mod. Siliconkautschuk SiR	Core insulation:	mod. Silicon rubber SiR
Aderdurchmesser:	6,0 mm (- 0,6)	Core diameter:	6.0 mm (- 0.6)
Isolationswanddicke:	min. 0,48 mm	Insulation wall thickness:	min. 0.48 mm
Aderfarbe:	orange ähnlich RAL 2003	Colour code:	orange similar RAL 2003
<b>Abschirmung</b>		<b>Shielding</b>	
Abschirmgeflecht:	Cu.-verzinkt max. 0,16 mm optische Bedeckung min. 85 %	Screening braid:	Tinned copper max. 0.16mm optical covering min. 85 %
Schirmfolie:	ALU-kaschierte PET-Folie Metallseite innen Überlappung min. 20 %	Foiled shielding:	ALU-PET foil Metal side in contact to screen overlap min. 20 %
<b>Außenmantel</b>		<b>Outer sheath</b>	
Mantelwerkstoff:	mod. Siliconkautschuk SiR	Sheath material:	mod. Silicon rubber SiR
Außendurchmesser:	8,8 mm (- 0,6)	Outer diameter:	8.8 mm (- 0.6)
Isolationswanddicke:	min. 0,7 mm	Insulation wall thickness:	min. 0.7 mm
Mantelfarbe:	orange ähnlich RAL 2003	Colour code:	orange similar RAL 2003

**Herstellerkennung**

Mantelaufdruck:

COROFLEX [nnn] 9-2611 FHLR2GCB2G 10 mm<sup>2</sup>/T180 † ATTENTION HIGH VOLTAGE MAX 600 V AC / 1000 V DC † [xx...xx]

[nnn]: Codierung Produktionsstandort  
CFM [Wuppertal - Germany]  
CTP [Kunshan - China]

[xx...xx]: Interne Codierung  
Druckabstand: max. 200 mm

**Marking**

Outer sheath is printed:

[nnn]: CFM [Wuppertal - Germany]  
CTP [Kunshan - China]

[xx...xx]: Distance of marking:

Code of production plant

Internal Code  
max. 200 mm

**Mechanische Eigenschaften**

Biegeradius:

- min. 3 x Außen-Ø: statische Verlegung  
- min. 6 x Außen-Ø: dynamische Verlegung

Leitungsgewicht nom. 161 g/m

**Mechanical properties**

Bend radius:

- min. 3 x cable-Ø: static installation  
- min. 6 x cable-Ø: dynamic installation

Weight of cable: approx. 161 g/m

**Thermische Eigenschaften**

Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C 3.000 h

Kurzzeitalterung: bis +205 °C 240 h

**Thermal properties**

Operating temperature: -40 °C to +180 °C 3000 h

Short term ageing up to +205 °C 240 h


<sup>1)</sup> max. conductor diameter: average value of the measured largest and smallest conductor diameter under the core insulation

Änderungsindex Version	Erstellt Creator	Ausgabedatum Date of Issue	Beschreibung Description
A 6	Wichmann	2012-12-04	Nomenklatur, Aufdruck und Nennspannung modifiziert <i>cable-nomenclature, marking and nominal voltage modified</i>
A 7	Wichmann	2016-02-22	Aufdruck und Nennspannung modifiziert; Schirmwiderstand war nom. Angabe <i>Marking and nominal voltage modified; shielding resistance was nom. value</i>
A 8	Myszka	2017-04-07	Biegeradien modifiziert / <i>bending radius modified</i>
A 9	Gürel	2020-04-01	Brand Coroplast zu Coroflex / <i>Brand Coroplast to Coroflex</i>
A 10	Gürel	2023-08-07	Codierung Produktionsstandort ergänzt / <i>Code of production plant added</i>

Die Weitergabe dieser technischen Information an Dritte ist nicht gestattet. Eine unbefugte Weitergabe ist ggf. gemäß §23 GeschGehG und gemäß §97 UrhG strafbar und begründet ggf. gemäß §10 GeschGehG und gemäß §97 UrhG einen Schadensersatzanspruch. Bei Angaben handelt es sich um allgemeine Beschreibungen von Eigenschaften unserer Produkte, die nicht bei jedem Anwendungszweck und unter allen Bedingungen zutreffen müssen. Alle Zeichnungen, Designs, Spezifikationen, Pläne und Angaben zu Gewichten, Größe und Dimensionen in der technischen oder kommerziellen Dokumentation dienen ausschließlich der Information, sind unverbindlich und stellen keine diesbezügliche Beschaffenheitsvereinbarung oder verbindliche Aussage dar. Unsere Angaben befreien Sie nicht von einer eigenen Prüfung im Hinblick auf Eignung für die beabsichtigte Verwendung. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. In Zweifelsfällen sollte eine Abstimmung mit unserem Hause erfolgen.

*This technical information shall not be disclosed to third parties. Unauthorised disclosure may be liable to prosecution pursuant to Section 23 GeschGehG [German Trade Secret Act] and Section 97 UrhG [German Copyright Act] and may justify claims for compensation pursuant to Section 10 GeschGehG and Section 97 UrhG. The specifications constitute general descriptions of the product characteristics, which do not necessarily apply in all applications and under all conditions. All drawings, designs, specifications, plans as well as indications of weight, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation are exclusively for information, are non-binding and constitute no guarantee as to characteristics or a binding commitment. Our specifications shall not release you from your obligation to test the products supplied regarding their suitability for the intended purpose of use. The application use and processing of our products are beyond our control and are therefore carried out at your sole responsibility. In case of doubt, please verify with our company.*

Anhang: Strombelastung, Dauerbestromung in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur  
Rechnerische Ermittlung gemäß LV112-3 (Entwurf Mai 2009)

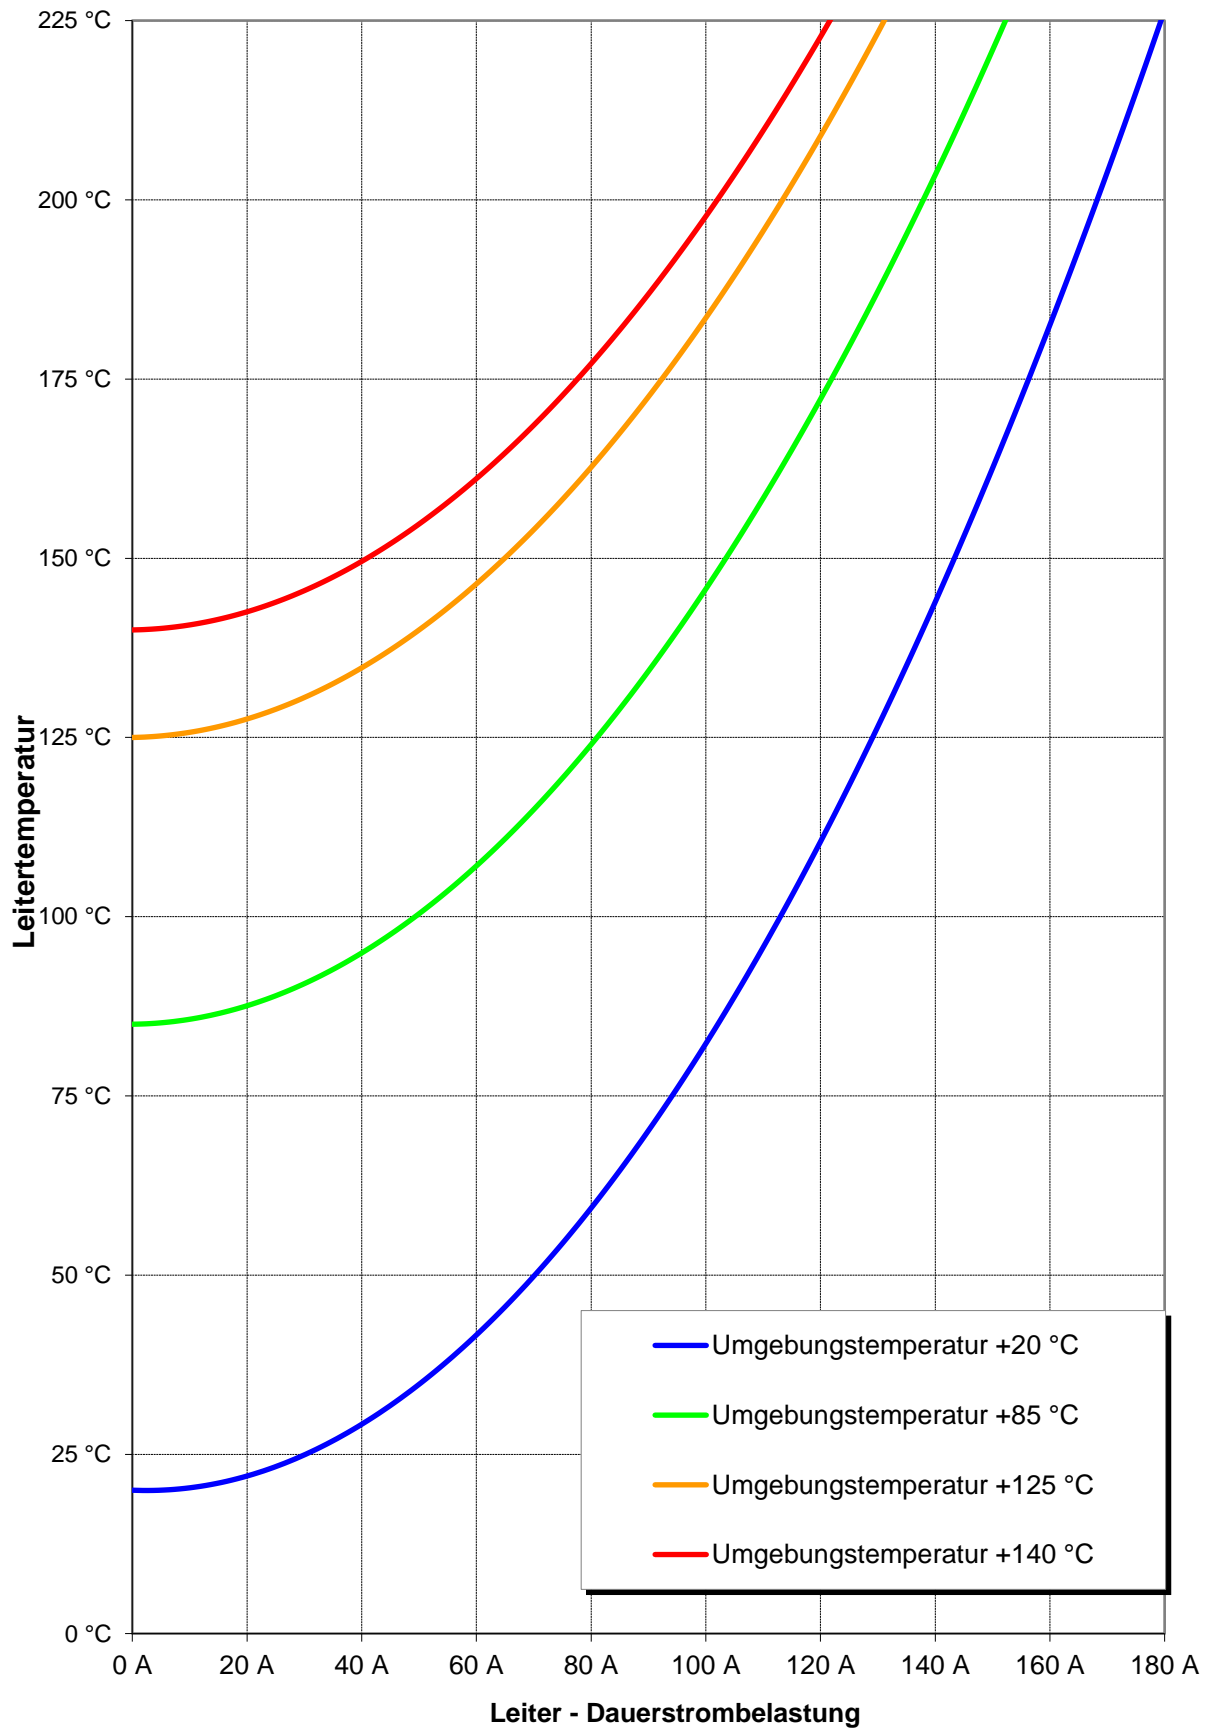

Anhang: Strombelastung, Kurzzeitbestromung in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur  
Rechnerische Ermittlung gemäß LV112-3 (Entwurf Mai 2009)

