





	Flachdichtring Flat-sealing	Nr.: 0333. ... 0331. ...
	FRH	Revision A2 / Mai 2012


Beschreibung	Description
Werkstoff Centellen Temperaturbereich - 50°C ... + 200°C Konstruktion Speziell für Schutzart IP68 geeignet, bei gleichzeitig hoher mechanischer Beständigkeit. Eigenschaften <ul style="list-style-type: none"> • beständig gegen Öl • Abdichtung gegen Wasser und Staub • UV-beständig • halogenfrei • hohe mechanische Belastbarkeit 	Material centellen Temperature range - 50°C ... + 200°C Construction Especially for protective rate IP68 and high mechanical stresses. Properties <ul style="list-style-type: none"> • resistant against oil • protection against water and dust • UV resistant • free of halogen • high mechanical stresses


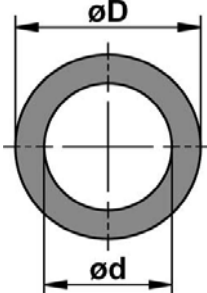
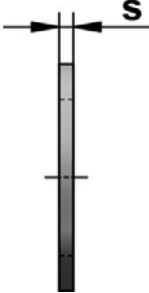


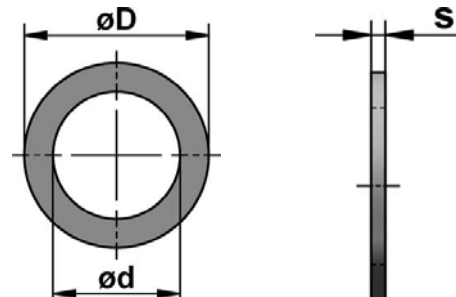


Einsatzgebiete	Applications
<ul style="list-style-type: none"> • Maschinen- und Anlagenbau • Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 	<ul style="list-style-type: none"> • machine and plant constructions • electrical installations for application rules machine and plant constructions acc. to DIN EN 60204

Abmessungen	Dimensions
-------------	------------



FLEXA No.						
	Ø d mm	Ø D mm	S mm	kg/100	St. Pcs.	
FRH-M	Metr.					
	EN 60423					
0333.001.010	M 10 x 1,0	10,5	16,0	1,5	0,030	50
0333.001.012	M 12 x 1,5	12,5	20,0	1,5	0,050	50
0333.001.016	M 16 x 1,5	16,5	24,0	2,0	0,060	50
0333.001.020	M 20 x 1,5	20,5	29,0	2,0	0,070	50
0333.001.025	M 25 x 1,5	25,5	34,0	2,0	0,080	50
0333.001.032	M 32 x 1,5	32,5	40,0	2,0	0,130	25
0333.001.040	M 40 x 1,5	40,5	50,0	2,0	0,190	25
0333.001.050	M 50 x 1,5	50,5	60,0	3,0	0,270	25
0333.001.063	M 63 x 1,5	63,5	70,0	3,0	0,460	10
FRH-P	PG					
	DIN 40430					
0331.001.007	7	13,0	17,0	2,0	0,030	50
0331.001.009	9	15,7	20,0	2,0	0,050	50
0031.001.011	11	19,1	24,0	2,0	0,060	50
0331.001.013	13,5	20,9	26,0	2,0	0,070	50
0331.001.016	16	23,0	29,0	2,0	0,080	50
0331.001.021	21	28,8	36,0	3,0	0,130	25
0331.001.029	29	37,5	48,0	3,0	0,190	25
0331.001.036	36	47,5	54,0	3,0	0,270	25
0331.001.048	48	59,8	70,0	3,0	0,460	10

	Flachdichtring Flat-sealing	Nr.: 0333. ... 0331. ...
	FRH	Revision A2 / Mai 2012

Abmessungen				Dimensions				
								
FLEXA No.								
				Ø d mm	Ø D mm	S mm	kg/100	St. Pcs.
FRH-N/C	NPT ANSI / ASME B1.20.1	CTG JIS B 0204	Whitworth DIN ISO 228-1					
0331.001.002	1/4"		1/4"	13,2	20,0	2,0	0,030	50
0331.001.003	3/8"		3/8"	16,7	22,0	2,0	0,060	50
0331.001.004	1/2"	G16	1/2"	21,0	28,0	2,0	0,080	50
0331.001.006	3/4"	G22	3/4"	26,5	34,0	2,0	0,130	25
0331.001.005	1"	G28	1"	33,0	42,0	2,0	0,190	25
0331.001.008	1 1/4"	G36	1 1/4"	41,9	53,0	2,0	0,240	25
0331.001.014	1 1/2"		1 1/2"	47,8	62,0	2,0	0,270	25
0331.001.018	2"	G54	2"	59,6	69,0	2,0	0,420	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Recommendations for any areas of applications, products, or product combinations are issued to the best of FLEXA's knowledge and experience. The user is requested to check applicability of FLEXA products to specific applications and purposes prior to the use of the particular products. All documentation, illustrations, and charts published are subject to copyright and must not be copied, changed, used, or modified. Technical drawings, certificates, authorizations, and results by the FLEXA lab will be provided upon request. FLEXA will not be held liable for typographical or other errors and incorrect drawings. Technical modifications are subject to change without prior notice.