


Telephone Cable

Crossing

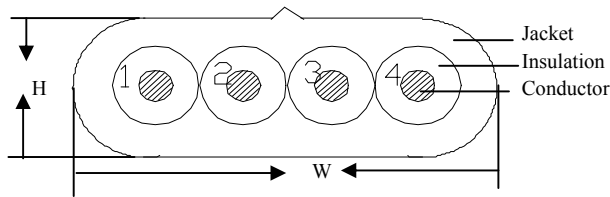

Color

Insulation:
1.Black2.Red3.Green4.Yellow

Jacket:
Custom's request

Marking

non

Performance

Electrical Characteristics:

Max DC Resistance at 20°C (Ω/Km)

225

Description

Rated Voltage:(V) 150
Rated Temperature(°C) 60

Application

Telephone Wire

Reference

Custom's Request

Construction

4 cores

Conductor	Strand Bare Copper	
AWG	28	
Construction(mm)	7/0.12	
Str.Diametre (mm)	0.36	
Insulation	PP	
Min.thickness(mm)	0.23	
Nom.thickness (mm)	0.30	
Diametre (±0.08mm)	0.95	
Jacket	PVC	
Object	H	W
Min.thickness(mm)	0.59	0.47
Nom.thickness (mm)	0.78	0.63
Dia (mm)	2.5+/-0.2	5.00+/-0.20

Part Number:

Spc.number QU-P-049 Ref: 0

Revision History



LTK WIRING CO. LTD.

7/F Harbour View 2, 16 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park, Shatin, Hong Kong

Tel: (852) 2382 1133

Fax: (852) 2480 8327

Email: sales@ltkable.com

URL: http://www.ltkable.com

A BELDEN COMPANY


- LTK Electric Wire (Huizhou) Ltd.
- LTK Industries (Suzhou) Ltd.

- Dalian LTK Electric Wire Ltd.
- LTK Cable (Chongqing) Ltd.

編制: Lucky 20-Nov-06 表格編號:TFA045 版本: 1
審核: Andy 20-Nov-06 共 1 頁 第 1 頁

電話線

截面圖

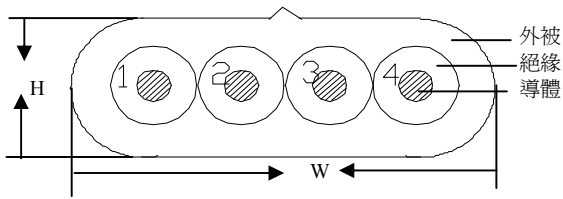

顏色

芯線顏色:
1.黑2.紅3.綠4.黃
外被顏色:
照客戶要求

印字

無

性能

電氣特性:
最大導體電阻 20°C (Ω/Km) 225

說明

額定電壓(V) 150
額定溫度(°C) 60

應用
電話听筒曲線或接線
參考標準
客戶要求

結構

4芯			
導體		裸絞軟銅線	
AWG		28	
結構(mm)		7/0.12	
絞合外徑 (mm)		0.36	
絕緣		PP	
最薄厚度(mm)		0.23	
厚度 (mm)		0.30	
線徑 (±0.08mm)		0.95	
外被		PVC	
項目	H	W	
最薄厚度(mm)	0.59	0.47	
厚度 (mm)	0.78	0.63	
線徑 (mm)	2.5+/-0.2	5.00+/-0.20	

產品編號:

規格書號: QU-P-049 版本: 0

更新記錄



A BELDEN COMPANY

樂庭電線有限公司

香港沙田香港科學園科技大道東16號海濱大樓2座7樓

電話: (852) 2382 1133 傳真: (852) 2480 6327
電郵: sales@lkcable.com 網址: http://www.lkcable.com

- 樂庭電線工業(惠州)有限公司
- 大連樂庭電線工業有限公司
- 樂庭工業(蘇州)有限公司
- 樂庭電線(重慶)有限公司

編制: Lucky 20-Nov-06 表格編號:TFA045 表格版本: 4
審核: Andy 20-Nov-06 共 1 頁 第 1 頁