


1. – Dados Construtivos:

1.1 – Desenho:

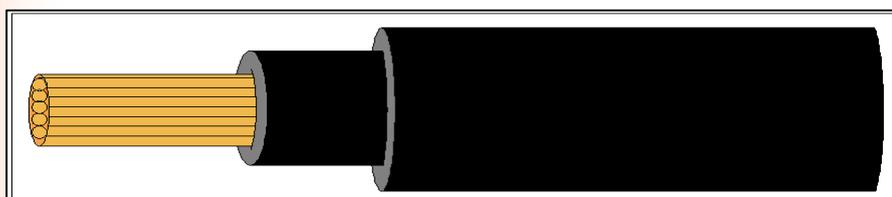

1 – Condutor:

*Fios de cobre nu flexíveis, classe mínima de encordoamento: 5.*

2 – Isolação:

*Borracha sintética para 90°C (EPR).*

3 – Cobertura:

*Borracha para 90°C (Neoprene)*

2. – Identificação:

- 1 Condutor: **PRETO**

3. – Especificações Aplicáveis:

- NBR 9655

4. – Dados Dimensionais:

| Análise       | Seção (mm <sup>2</sup> ) | Espessura Nominal |                | Diâmetro Nominal da Cobertura (mm) | Capacidade de Condução de Corrente (A)* |
|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|---|
|               |                          | Isolação (mm)     | Cobertura (mm) |                                    |   |
| 0419.0005 -03 | 120                      | 1,80              | 3,30           | 25,43                              | 422                                     |

\*Temperatura ambiente 40° / Cabos instalados ao ar livre